

# 2分岐コック NS-K6 の取り付け方

食器洗い乾燥機・整水器

※食器洗い乾燥機・整水器等といっしょにご使用になる場合は2分岐コックをお使いください。  
※本分岐水栓は単独ではご使用出来ません。他の分岐水栓と組み合わせてご使用下さい。



●凍結の恐れのある所への設置は避け  
ください。水洩れの恐れがあります。

## 分岐水栓に関するお問い合わせは

サポートセンター 電話 大阪 06 (6974) 7033  
E-Mail support@naniwa-ss.co.jp

●水栓メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。  
お問い合わせは上記サポートセンターまでご連絡ください。

製造元

株式会社ナニワ製作所

〒537-0002  
大阪市東成区深江南2丁目5番4号  
電話 大阪 06 (6974) 7100



浄水器・整水器等をご使用になる場合で、すでに分岐水栓を給水接続で食器洗い乾燥機にお使いになった場合は、手順通りに取り付けを行ってください。給湯接続で食器洗い乾燥機をお使いになった場合は、必ず給水接続にしてご使用ください。機器が故障する場合があります。




分岐水栓CB-F6・CB-SYB6とCB-HA6は組み合わせてお使いいただけません。

## 1. まず、水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。




水栓から水が出ない事を確認してから下記の要領にしたがって、作業を行ってください。



## 2. 給水ホースと分岐コックを取り外す。


分岐コックに接続している給水ホースを外す。分岐側の袋ナットをスパナ等でゆるめて、分岐コックを外す。  
(取り外し方) 図Aのように分岐栓の袋ナット(B部)と分岐コック(C部)にスパナ等を掛け、ゆるめて分岐コックを外す。

(ご注意:この時、分岐コック等の内部に残っている水が少量出ます。衣服・家財などが濡れる場合があります。ご注意ください。)

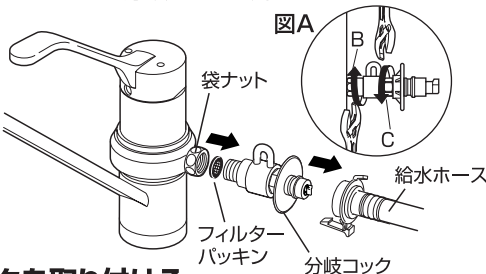


## 3. 2分岐コックを取り付ける。

分岐側の袋ナットに2分岐コックをネジ込み、スパナ等で袋ナットを締め付ける。(フィルターパッキンを忘れずに)

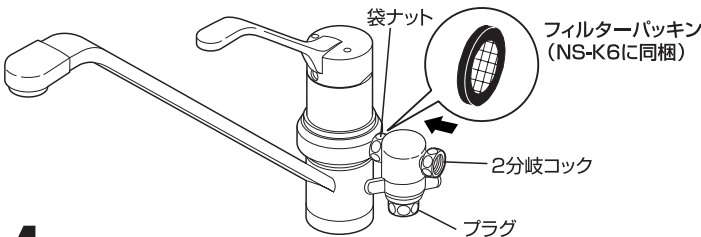

## 4. 分岐コックを取り付ける。

(取り付け方) 図Dのように2分岐コック袋ナット(E部)と、分岐コック(F部)にスパナを掛け、しっかり締め付ける。

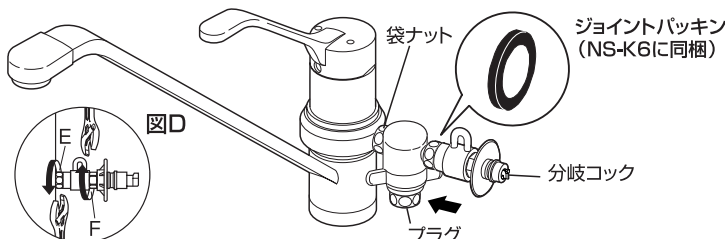

## 5. 給水ホースを接続する。

注意: 下記の手順を行う前に接続する側の機器には給水ホースの接続を行っているか確認ください。

5-1: 分岐コックのレバーを「とじる」側に操作を行う。


5-2: 分岐コックに給水ホースを接続する。

給水ホースを接続した後、止水栓またはバルブの開放を行ってください。

(接続する前に分岐コックのレバーを「ひらく」側で止水栓またはバルブを開放した場合、給水ホースが差し込めなくなる場合がありますので、裏面の給水ホース接続方法の手順通りに取り付けを行ってください。)

5-3: プラグを取り外し、整水器等を接続する。

(整水器等に接続する場合、アダプターが各メーカーにより異なりますので整水器メーカーにお問い合わせください。)

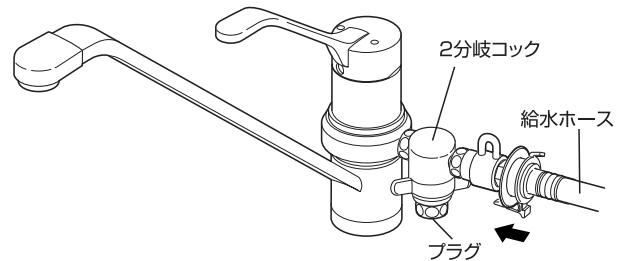

分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)をして締め付けた部分がゆるまないうちに確認してください。




食器洗い乾燥機の給水ホースは必ず分岐コック側に接続してください。(プラグ側に接続しないでください。)



取り付け作業完了後、水栓本体及び分岐各部からの水洩れがないか、特に注意して確認して下さい。

※ホース接続部品は整水器メーカー・品番により異なります。


### ■松下電工製の整水器の場合

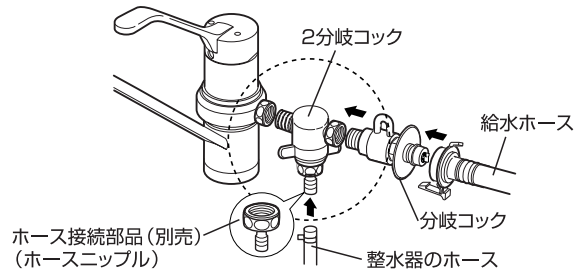

#### 松下電工製の整水器用接続部品

P-A3604

希望小売価格 2,520円 (税抜2,400円)




TK-7005

希望小売価格 2,625円 (税抜2,500円)

ホース接続部品

キュウスイジョイントAu  
[ジョイントパッキン同梱]  
(ナニワ製作所扱い)

ジョイントパッキン



G1/2